


316L HiMo ステンレス鋼

BUMAX 8.8 / 10.9 六角ナット

製品規格: ISO 4032, JIS B1181
 ISO 4161(フランジ)、DIN 6923(フランジ)
 材料: A4-SS 2343-316L HiMo
 ねじ規格: ISO 261/262, JIS B 0205/JIS B0209
 ねじ精度: 6H
 強度クラス: Class 80 Class 100
 8.8相当 10.9相当
 保証加重: 800N/mm² 1000N/mm²
 硬度: 340HBMax 380HBMax
 表面処理: Wax Wax
 使用温度範囲: -200°C~600°C -200°C~600°C

パートNo. BUMAX 109-M6M 10.9相当
 パートNo. BUMAX 88-M6M 8.8相当
 パートNo. BUMAX 88-MF6M (フランジ) 8.8相当

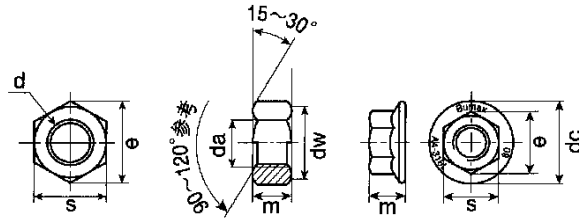

寸法表・強度表			六角ナット								フランジ		保証加重				推奨締め付けトルク				推奨締め付けトルク フランジ		
呼び径	ピッチ	有効断面積	平径		対角		高さ		穴面直径		座面直径	高さ	フランジ直径	80		100		80		100		80	
d	p		s		e		m		da		dw	m	dc	kn	kg	kn	kg	Nm	kg·m	Nm	kg·m	Nm	kg·m
		mm ²	max.	min.	e	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	max.										
M6	1	20.1	10	9.78	11.05	5.2	4.9	6	6.75	8.88	6	14.2	16.1	1640	20.1	2050	10	1.02	14	1.43	12	1.1	
M8	1.25	36.6	13	12.73	14.38	6.8	6.44	8	8.75	11.63	8	17.9	29.3	3000	36.6	3730	25	2.55	34	3.46	26.3	2.7	
M10	1.5	58	16	15.73	17.77	8.4	8.04	10	10.8	14.63	10	21.8	46.4	4730	58	5920	47	4.79	66	6.72	49.4	5	
M12	1.75	84.3	18	17.73	20.03	10.8	10.37	12	13	16.63	12	26	67.4	6880	84.3	8520	62	6.36	115	11.7	86.1	8.8	
M14	2	115	21	20.67	23.36	12.8	12.1	14	15.1	19.64			92	9380	115	11730	129	13.2	162	16.5	-	-	
M16	2	157	24	23.67	26.75	14.8	14.1	16	17.3	22.49	16	34.5	125.6	12800	157	16000	198	20.2	248	25.2	208	21.2	
M18	2.5	192	27	26.16	29.56	15.8	15.1	18	19.5	24.85			153.6	15700	192	19600	275	28	344	35.1	-	-	
M20	2.5	245	30	29.16	32.95	18	16.9	20	21.6	27.7	20	42.8	196	20000	245	25000	385	39.3	481	49	404	41.3	
M24	3	353	36	35	39.55	21.5	20.2	24	25.9	33.25			282.4	28800	-	-	665	67.8	-	-	-	-	