


316L HiMo ステンレス鋼

## BUMAX 平座金

製品規格: ISO 7089, JIS B1256  
 材料: A4-SS 2343-316L HiMo

強度クラス	Class 80	Class 100
	8.8相当	10.9相当
硬度	HV200	HV300
表面処理	Wax	Wax
使用温度範囲	-200°C~600°C	-200°C~600°C

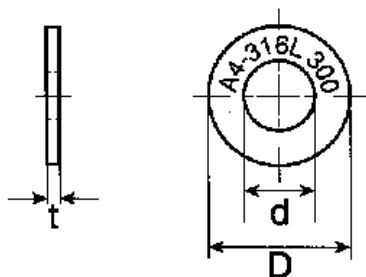

パートNo. Bumax 109-HRB 並型  
 Bumax 88-RB 並型

### 並型平座金

呼び径	内径		外径		厚み		
	d		D		t		
	Min.	Max.	Max.	Min.	基準	Max.	Min.
5	5.3	5.48	10	9.64	1	1.1	0.9
6	6.4	6.62	12	11.57	1.6	1.8	1.4
8	8.4	8.62	16	15.57	1.6	1.8	1.4
10	10.5	10.77	20	19.48	2	2.2	1.8
12	13	13.27	24	23.48	2.5	2.7	2.3
14	15	15.27	28	27.48	2.5	2.7	2.3
16	17	17.27	30	29.48	3	3.3	2.7
18	19	19.33	34	33.38	3	3.3	2.7
20	21	21.33	37	36.38	3	3.3	2.7
22	23	23.33	39	38.38	3	3.3	2.7
24	25	25.33	44	43.38	4	4.3	3.7

パートNo. Bumax RBS

### 大型平座金

呼び径	内径		外径		厚み		
	d		D		t		
	Min.	Max.	Max.	Min.	基準	Max.	Min.
5							
6	6.4	6.62	18	17.57	1.6	1.8	1.4
8	8.4	8.62	24	23.48	2	2.2	1.8
10	10.5	10.77	30	29.48	2.5	2.7	2.3
12	12	13.77	37	36.38	3	3.3	2.7